




# Lineartec



线径 4.0mm±0.30mm, 芯线采用铜线

连接器 MC4兼容

D  
100%

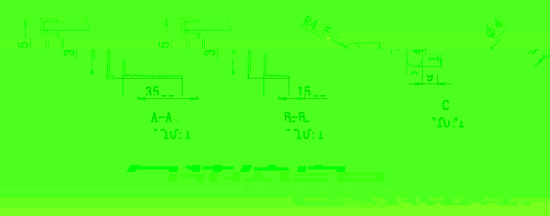

## Lineartec 4.0mm±0.30mm 芯线采用铜线 MC4兼容

Lineartec 4.0mm±0.30mm 芯线采用铜线 MC4兼容

### Lineartec 4.0mm±0.30mm 芯线采用铜线 MC4兼容



41.5±2°C

额定电池工作温度(NDCT)

标准规格 200V/NA/60Hz 功率因数校正 PFC 大功率 LED 照明

CTSS611